

Сетевые видеорегистраторы

Краткое руководство пользователя

Добро пожаловать

Благодарим Вас за покупку нашей продукции. Данная инструкция содержит важную информацию об эксплуатации сетевого видеорегистратора. Ознакомьтесь с внимательно с данным документом перед началом эксплуатации оборудования.

Примечание

- Соблюдайте меры предосторожности и технику безопасности при работе с устройством.
- Производитель и дилер не несут ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие вследствие неправильного монтажа или эксплуатации оборудования.
- Внешний вид оборудования, приведенный в данном руководстве использован для наглядности и может отличаться от реального внешнего вида устройства. Актуальный внешний вид оборудования может варьироваться в зависимости от модели и версии устройства.
- Содержание данного документа может быть изменено без предупреждения.

Комплект поставки


Тщательно проверьте комплект поставки вашего устройства. Обратитесь к Вашему дилеру, если упаковка повреждена или комплект поставки является не полным.

- Адаптер питания
- Кабель передачи данных для жесткого диска
- Кабель питания для жесткого диска
- Мышь
- Винты
- Руководство пользователя
- Кабель питания (для некоторых моделей)

Монтаж видеорегистратора

Данная модель сетевого видеорегистратора поддерживает установку только одного жесткого диска. Изображения, представленные в данном руководстве, используются для наглядности и могут отличаться от реального внешнего вида устройства. Демонтаж и сборка оборудования осуществляются с помощью крестообразной отвертки

1. Открутите винты на нижней части устройства. 2. Положите жесткий диск, который вы хотите установить, на плоскую поверхность стола монтажной стороной вверх. Вставьте винты и закрутите их наполовину. 3. Положите жесткий диск на нижнюю панель видеорегистратора. Совместите жесткого диска с отверстиями на нижней панели и прикрепите диск. 4. Закрепите жесткий диск, затянув винты на нижней панели регистратора.

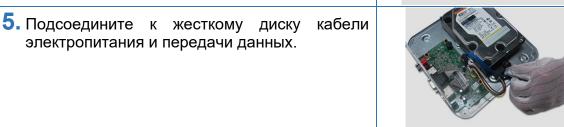


6. Установите на сетевой видеорегистратор металлическую крышку и закрутите винты.

Световые индикаторы

Индикатор	Цвет	Описание
	Постоянный синий	Регистратор работает корректно.
早	Постоянный синий	Регистратор подсоединен к сети.
	Постоянный синий	Регистратор подсоединен Облачному серверу (Cloud server).
	Мигающий синий	Жесткий диск осуществляет чтение или запись данных.

Разъемы подключения

В зависимости от модели, разъемы задней панели видеорегистраторов могут отличаться.

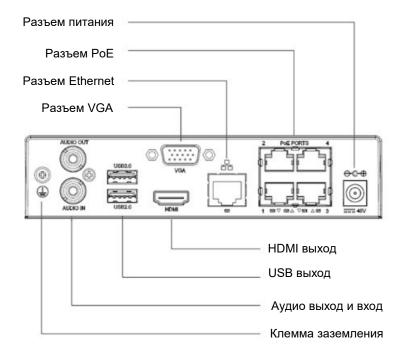


Вход в систему

Включите видеорегистратор. Для входа в систему используйте имя пользователя admin и пароль 123456.



Пароль по умолчанию **«123456»** используйте только для первого входа в систему видеорегистратора. Для защиты доступа к настройкам оборудования, рекомендуем немедленно сменить пароль на более надежный, содержащий не менее восьми знаков.

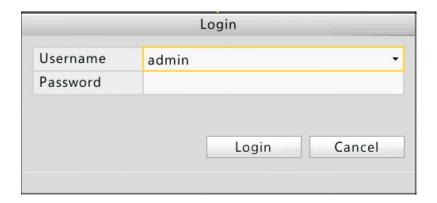

Доступ через веб-интерфейс

Убедитесь, что компьютер и видеорегистратор подключены по сети Ethernet.

- 1. Откройте веб-браузер на компьютере, введите IP адрес вашего сетевого видеорегистратора. При первом входе система, возможно, попросит установить плагин. Как только начнется установка плагина завершите работу всех веб-браузеров.
- 2. По умолчанию IP-адрес устройства **192.168.0.30**, имя пользователя **admin**, пароль **123456**.

