

TNR-214 LEP Сетевой видеореги́стратор



TNR-214 LEP

Основные характеристики


- Подключение до 4-х сетевых камер
- Совместимость с IP-камерами по стандарту ONVIF
- HDMI и VGA выход с максимальным разрешением 1080P
- Быстрый поиск и воспроизведение видеоархива
- Возможность установки 1 жесткого диска, до 6 Tb
- Встроенный PoE коммутатор на 4 порта
- Поддержка технологии P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
- Поддержка удаленного управления через мобильного клиента

Технические характеристики

TNR-214 LEP	
Видео и Аудио входы	
IP видео вход	4 канала
Аудио вход	1 канал, RCA
Сеть	
Входящая пропускная способность	32 Mbps
Исходящая пропускная способность	64 Mbps
Количество удаленных клиентов	16
Видео и Аудио выходы	
HDMI/VGA видео выходы	1 канал с разрешением: 1920*1080P/60HZ, 1920*1080P/50HZ, 1600*1200/60HZ, 1280*1024/60HZ, 1280*720/60HZ, 1024*768/60HZ

Разрешение видеоархива	6MP@25, 4MP@30, 3MP@30, 1080P@30, 720P@30
Аудио выход	1 канал, RCA
Синхронное воспроизведение	4 канала
Декодирование	
Скорость отображения в реальном времени и воспроизведения архива	6MP@25, 4MP@30, 3MP@30, 1080P@30, 720P@30
Разрешение	18 каналов D1 (720x576), 9 каналов 720P (1280x720), 4 канала 1080P(1920x1080)
Жесткий диск	
SATA	1 разъем SATA для подключения 1 жесткого диска
Объем	До 6 Tb
Внешний интерфейс	
Сетевой интерфейс	1 x Ethernet RJ45 10M/100M
USB интерфейс	1x USB 2.0, 1x USB 3.0
РоЕ	
Интерфейс	4x RJ45 10/100Mbps
Поддерживаемый стандарт	AT
Общие	
Источник питания	48 VDC, 1,25 A
Потребляемая мощность	≤8 W (без жесткого диска)
Рабочая среда	От -10 °C до +55 °C, относит. влажность от 10% до 90%
Габаритные размеры (ШxГxВ)	205мм×205мм×41,8 мм
Вес (без жесткого диска)	≤ 1,21 кг

Габаритные размеры

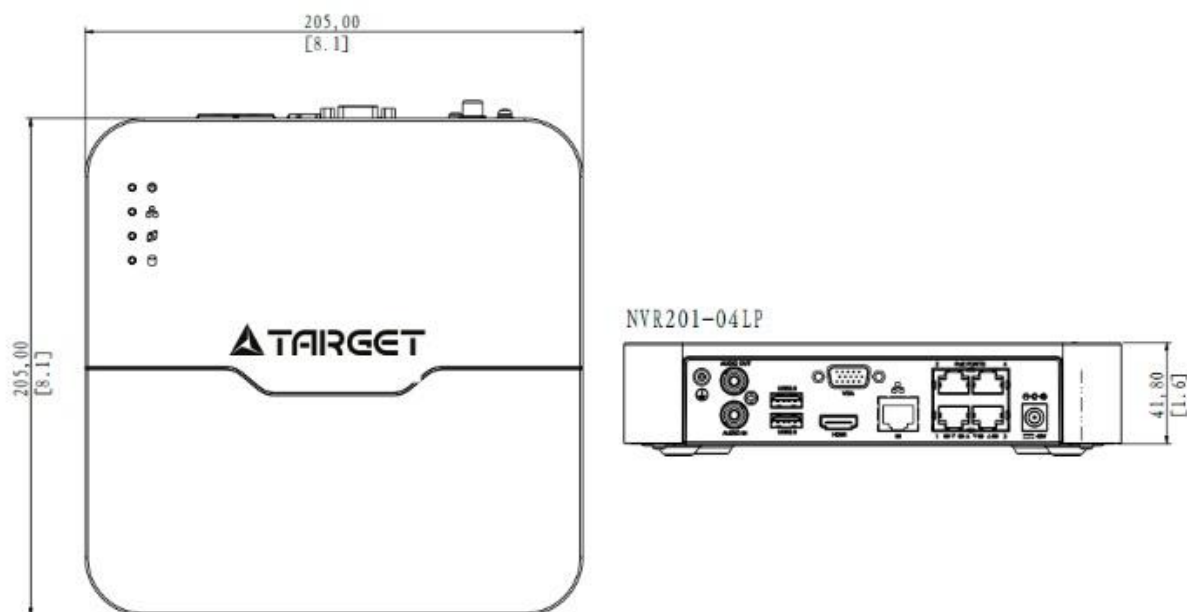

Задняя панель

