

# TSNR-214 HP      TSNR-218 HP

## Сетевые видеорегистраторы



TSNR-214 HP      TSNR-218 HP

### Основные характеристики


- Подключение до 4-х или 8-ми сетевых камер
- Совместимость с IP-камерами по стандарту ONVIF
- HDMI и VGA выход с максимальным разрешением 1080P
- Быстрый поиск и воспроизведение видеоархива
- Возможность установки 1 жесткого диска до 6 Tb
- Встроенный PoE коммутатор на 4 порта или 8 портов
- Поддержка технологии P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
- Поддержка удаленного управления через мобильного клиента

### Технические характеристики


	TSNR-214 HP	TSNR-218 HP
<b>Видео и Аудио входы</b>		
IP видео вход	4 канала	8 каналов
Аудио вход	1 канал, RCA	
<b>Сеть</b>		
Входящая пропускная способность	32 Mbps	64 Mbps
Исходящая пропускная способность	96 Mbps	
Количество удаленных клиентов	16	
<b>Видео и Аудио выходы</b>		
HDMI/VGA видео выходы	1 канал с разрешением: 1920*1080P/60HZ, 1920*1080P/50HZ, 1600*1200/60HZ, 1280*1024/60HZ, 1280*720/60HZ, 1024*768/60HZ	
Разрешение видеоархива	6MP@25, 4MP@30, 3MP@30, 1080P@30, 720P@30	
Аудио выход	1 канал, RCA	

Синхронное воспроизведение	4 канала	8 каналов
<b>Декодирование</b>		
Скорость отображения в реальном времени и воспроизведения архива	6MP@25, 4MP@30, 3MP@30, 1080P@30, 720P@30	
Разрешение	18 каналов D1 (720x576), 9 каналов 720P (1280x720), 4 канала 1080P(1920x1080)	
<b>Жесткий диск</b>		
SATA	1 разъем SATA для подключения 1 жесткого диска	
Объем	До 6 Tb	
<b>Внешний интерфейс</b>		
Сетевой интерфейс	1 x Ethernet RJ45 10M/100M	
USB интерфейс	1x USB 2.0, 1x USB 3.0	
<b>POE</b>		
Интерфейс	4x RJ45 10/100Mbps	8x RJ45 10/100Mbps
Поддерживаемый стандарт	AT	
<b>Общие</b>		
Источник питания	48 VDC, 1,25 A	52 VDC, 1,8 A
Потребляемая мощность	≤8 W (без жесткого диска)	
Рабочая среда	От -10 °C до +55 °C, относит. влажность от 10% до 90%	
Габаритные размеры (ШxГxВ)	360мм×254,3мм×43,6 мм	
Вес (без жесткого диска)	≤ 1,36 кг	


## Габаритные размеры

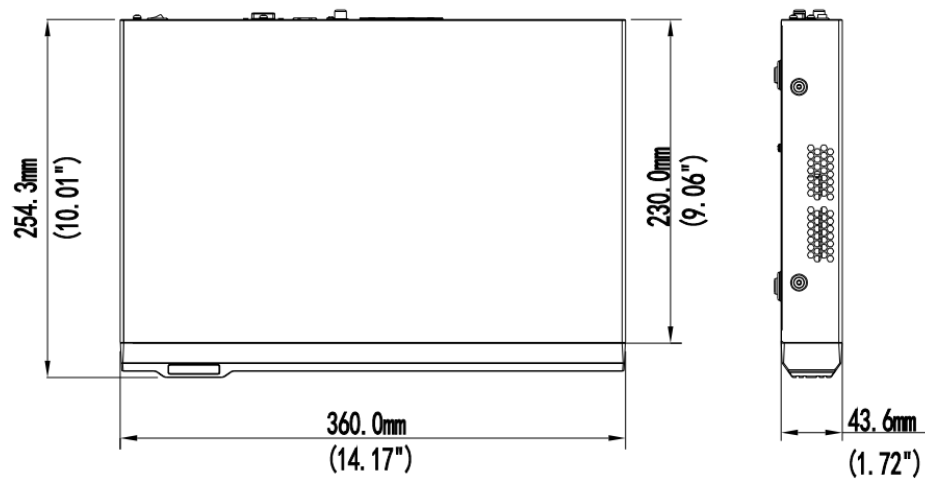

## Задняя панель

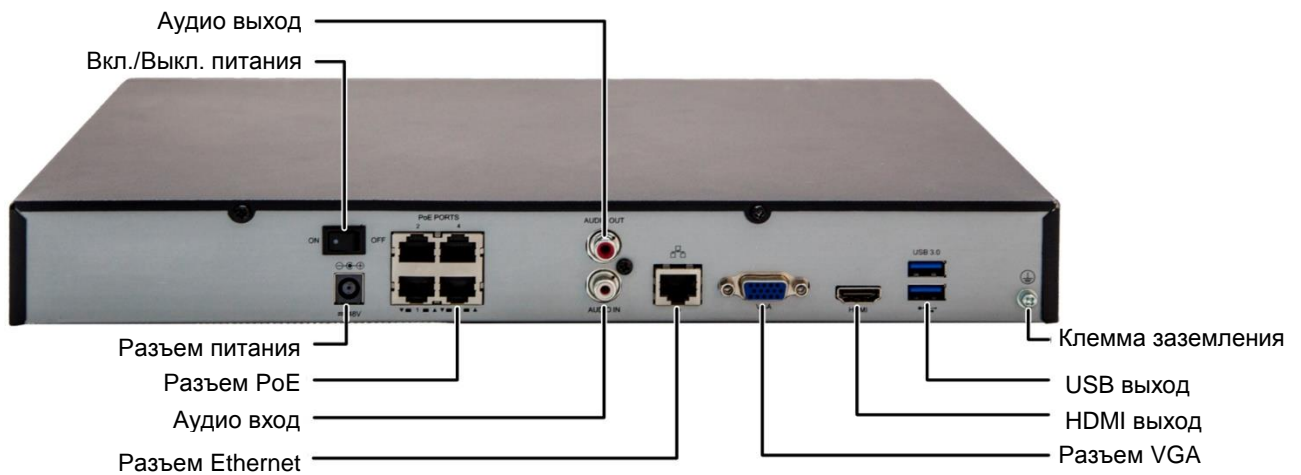

*TSNR-214 HP*

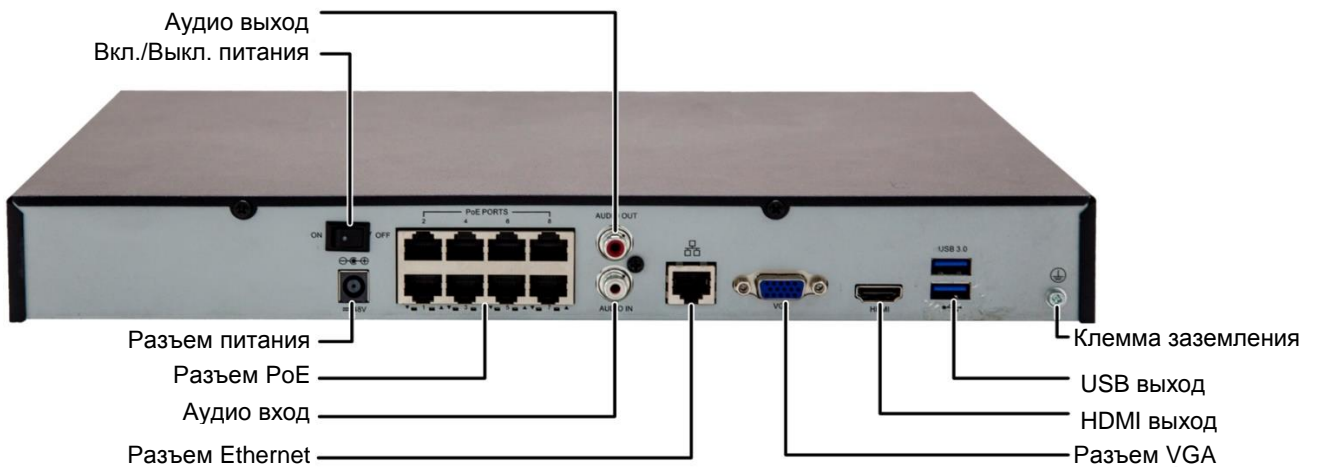

*TSNR-218 HP*