

TSNR-228 HP TSNR-2216 HP

Сетевые видеорегистраторы



TSNR-228 HP TSNR-2216 HP

Основные характеристики


- Подключение до 8-ми или 16-ти сетевых камер
- Совместимость с IP-камерами по стандарту ONVIF
- HDMI и VGA выход с максимальным разрешением 1080P
- Быстрый поиск и воспроизведение видеоархива
- Возможность установки 2 жестких дисков до 6 Tb каждый
- Встроенный PoE коммутатор на 8 портов
- Поддержка технологии P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
- Поддержка удаленного управления через мобильного клиента

Технические характеристики

	TSNR-228 HP	TSNR-2216 HP
Видео и Аудио входы		
IP видео вход	8 каналов	16 каналов
Аудио вход	1 канал, RCA	
Сеть		
Входящая пропускная способность	64 Mbps	128 Mbps
Исходящая пропускная способность	96 Mbps	
Количество удаленных клиентов	16	
Видео и Аудио выходы		
HDMI/VGA видео выходы	1 канал с разрешением: 1920*1080P/60HZ, 1920*1080P/50HZ, 1600*1200/60HZ, 1280*1024/60HZ, 1280*720/60HZ, 1024*768/60HZ	

Разрешение видеоархива	8MP@25, 6MP@25, 4MP@30, 3MP@30, 1080P@30, 720P@30	
Аудио выход	1 канал, RCA	
Синхронное воспроизведение	8 каналов	16 каналов
Декодирование		
Скорость отображения в реальном времени и воспроизведения архива	8MP@25, 6MP@25, 4MP@30, 3MP@30, 1080P@30, 720P@30	
Разрешение	32 канала D1 (720x576), 16 каналов 720P (1280x720), 6 каналов 1080P(1920x1080)	
Жесткий диск		
SATA	2 разъема SATA для подключения 2 жестких дисков	
Объем	До 6 Тб каждый	
Внешний интерфейс		
Сетевой интерфейс	1 x Ethernet RJ45 10M/100M/1000M	
USB интерфейс	1x USB 2.0, 1x USB 3.0	
РОЕ		
Интерфейс	8x RJ45 10/100Mbps	
Поддерживаемый стандарт	AT	
Общие		
Источник питания	52 VDC, 1,8 A	
Потребляемая мощность	≤8 W (без жесткого диска)	
Рабочая среда	От -10 °C до +55 °C, относит. влажность от 10% до 90%	
Габаритные размеры (ШxГxВ)	360мм×254,3мм×43,6 мм	
Вес (без жесткого диска)	≤ 1,45 кг	

Габаритные размеры

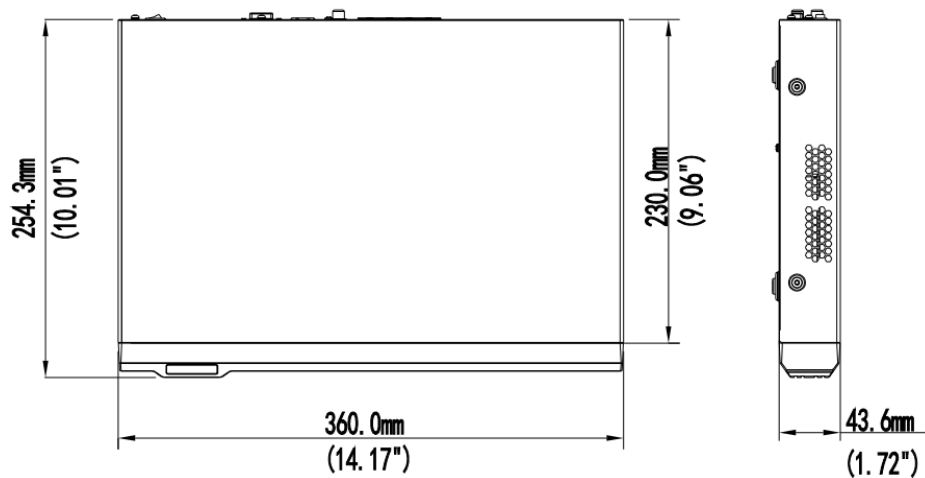

Задняя панель

