

TSNR-3832 HRS

Сетевой видеорегистратор



TSNR-3832 HRS

Основные характеристики

- Подключение до 32-х сетевых камер
- Поддержка камер с разрешением до 12Мп (в том числе, камер FishEye)
- Формат сжатия видео Ultra H.265, H.264, MJPEG
- Совместимость с IP-камерами по стандарту ONVIF (Profile S, Profile G, Profile C, Profile Q, Profile A, Profile T)
- VGA, CVBS и HDMI1 выходы с максимальным разрешением 1080P, HDMI2 выход с поддержкой разрешения 4K (3840x2160)
- Независимые видеовыходы VGA/HDMI1 и HDMI2
- Встроенный источник питания 12VDC для внешних устройств
- Входы/выходы тревоги – 16/4
- Поддержка GIGA Ethernet, 2 порта
- Быстрый поиск и воспроизведение видеоархива
- Воспроизведение 32 каналов одновременно
- Отображение видео в режиме Коридор 9:16
- Функции видеоаналитики (VCA)
- Возможность установки 8 жестких дисков, каждый до 10 Тб
- Поддержка RAID 0, 1, 5, 6, 10
- Установка жёстких дисков в слоты на передней панели
- Возможность «горячей замены» дисков
- Порт eSATA
- Технологии LRP, LRDT и U-Code*
- Поддержка технологии P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
- Поддержка удаленного управления через мобильного клиента

Технические характеристики


TSNR-3832 HRS	
Видео и Аудио входы	
IP видео вход	32 канала
Аудио вход	1 канал, RCA
Сеть	

Входящая пропускная способность	320 Mbps
Исходящая пропускная способность	320 Mbps
Количество удаленных клиентов	128
Видео и Аудио выходы	
HDMI1/HDMI2/VGA видео выходы	1 канал с разрешением: 4K(3840*2160)/60HZ (только HDMI2), 1920*1080P/60HZ, 1920*1080P/50HZ, 1600*1200/60HZ, 1280*1024/60HZ, 1280*720/60HZ, 1024*768/60HZ
Разрешение видеоархива	12MP@25, 8MP@25, 6MP@25, 4MP@30, 3MP@30, 1080P@30, 720P@30
Аудио выход	1 канал, RCA
Дополнительный выход видео	1xCVBS (BNC)
Синхронное воспроизведение	32 каналов
Декодирование	
Скорость отображения в реальном времени и воспроизведения архива	12MP@25, 8MP@25, 6MP@25, 4MP@30, 3MP@30, 1080P@30, 720P@30
Разрешение	32 каналов 960P (1280×960), 16 каналов 1080P(1920x1080), 8 каналов 4Мп, 4 канала 4К
Жесткий диск	
SATA	8 разъемов SATA для подключения 8 жестких дисков
Объем	До 10 Tb каждый
Резервирование данных	RAID 0, 1, 5, 6, 10
Внешний интерфейс	
Сетевой интерфейс	2 x Ethernet RJ45 10M/100M/1000M
Входы/выходы тревоги	16/4
eSATA	1 порт
Серийный порт	RS232, RS485 (возможность подключения клавиатуры с джойстиком для управления оборудованием)
USB интерфейс	2x USB 2.0, 1x USB 3.0
Общие	
Источник питания	100 ~ 240 VAC
Потребляемая мощность	≤20 W (без жесткого диска)
Рабочая среда	От -10 °C до +55 °C, относит. влажность от 10% до 90%
Габаритные размеры (ШхГхВ)	442мм×531мм×86 мм
Вес (без жесткого диска)	≤ 6,5 кг

*Технология передачи питания и данных на расстояние до 305 метров (LRP и LRDT соответственно), технология дополнительного уплотнения данных (U-Code).

**Технические данные и внешний вид изделия могут быть изменены без предварительного уведомления

Габаритные размеры

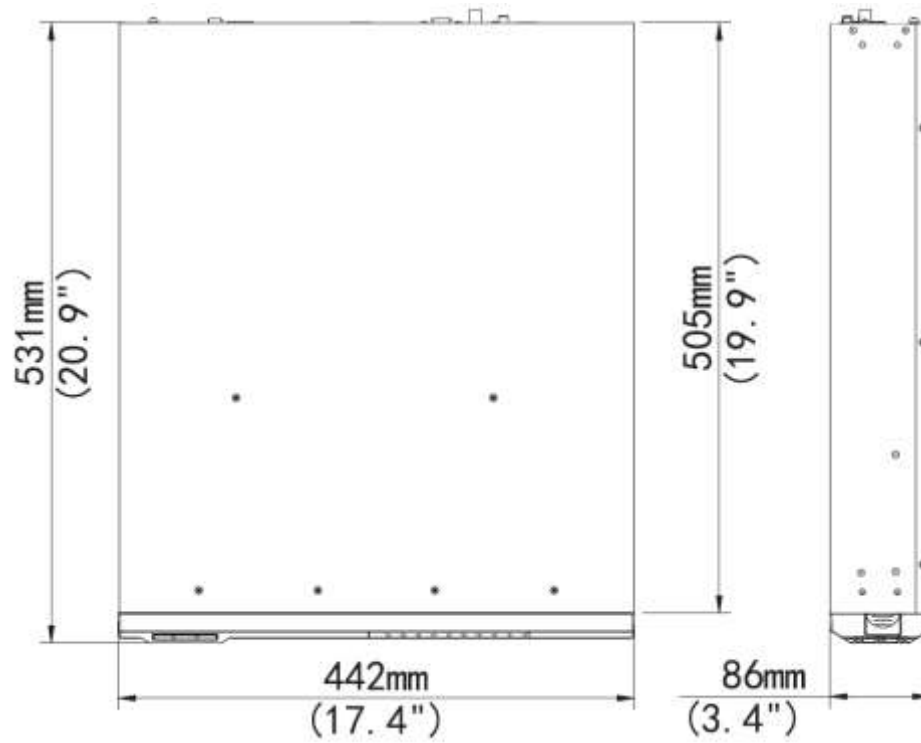

Задняя панель

